

Davlumbaz

BEKO

**GARANTİ
BELGESİ**

BEKO Davlumbaz'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Beko'nun yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyemiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü müşterinin kullanımına tahsis eder.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcınız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yayımlığe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GENEL MÜDÜR

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No: _____ Teslim Tarihi, Yeri: _____ Adres: _____

Tip: ADV 5160I ☐ ADV 5310I ☐ Fatura Tarihi, No: _____

ADV 5160B ☐ ADV 5260I ☐ Satıcı Firma Ünvanı: _____

ADV 5160S ☐ Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 81745 no'lu ve 14.04.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir

**Davlumbaz
Kullanma Kılavuzu**

**ADV 5160I | ADV5160B | ADV5160S
ADV 5310I | ADV5260I**

BEKO

Lütfen Önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma Kılavuzu..

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürününüzü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

- Öncelikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

- Ayrıca ürününüzle birlikte, ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



PCB içmez.

BEKO

Garanti ile ilgili olarak
Müşterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar

Beko tarafından verilen bu garanti, Davlumbaz'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıdaki belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün Arçelik A.Ş. adına SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Merzifon - Amasya / Türkiye tarafından üretilmiştir.

Üretim Yeri : Türkiye

Ürününüzün CE uygunluğu KEMA Quality B.V. (Utrechtseweg 310, 6812 Arnhem P.O. Box. 5185,6802 ED Arnhem The Netherlands
Tel.: +31 26 3 56 20 00 Fax.: +31 26 3 52 58 00
E-mail: customer@kema.com) tarafından belgelenmiştir.

Çağrı Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216)585 85 85
Faks (0216) 423 23 53

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Cihazın Teknik Özellikleri	3
3	Cihazınızın Montajı İçin Ön Hazırlık	4-5
4	Cihazınızın Montajı	6-8
5	Cihazınızın Kullanılması	9-10
6	Bakım, Temizlik ve Nakliye	11-13
7	Tüketici Hizmetleri	14

1 Güvenlik Uyarıları

- Kullanma voltajı 220 - 240 voltur.
- Davlumbaziniza baca bağlantısı yaptığınızda 120 mm çaplı boru kullanabilirsiniz.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız.
- Davlumbazinizin alt yüzeyi ile firinin/ocanın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm den az olmamalıdır.
- Davlumbazinizi alüminyum filtresiz çalıştırmayınız.
- Davlumbaziniz çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayınız.
- Davlumbazinizin lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayınız. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Kızartma yaparken arada bir kontrol ediniz. Fazla ısınmış yağ davlumbaziniza sıçrayarak tehlike yaratabilir.
- Davlumbazin altında yüksek alev oluşturmayınız. Aksi takdirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise (Bkz. Sf.8) davlumbazinizde yanma riski oluşabilir.
- Ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra davlumbazi çalıştırınız.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazinizi 15 dakika çalıştırınız.
- Davlumbaz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullandığında ortama temiz hava girmesini sağlayınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlike oluşturabileceği için çocuklardan uzak tutunuz.
- Davlumbazinizin montajı yapılmadan fişini prize takmayınız.
- Çocuğunuzun bu cihaz ile oynamadığından emin olunuz. Küçük çocuklara bu cihazı kullandırmayınız.
- Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Davlumbazinizin montajı için size en yakın Beko Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Değerli Müşterimiz,

Sizlere ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi de haftanın 7 günü 09:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 1 404** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 1 404

(sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numara:


(0216) 585 8 404

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresinde Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yani, 34950 Tuzla/İstanbul

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
5. İşiniz bittiginde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)

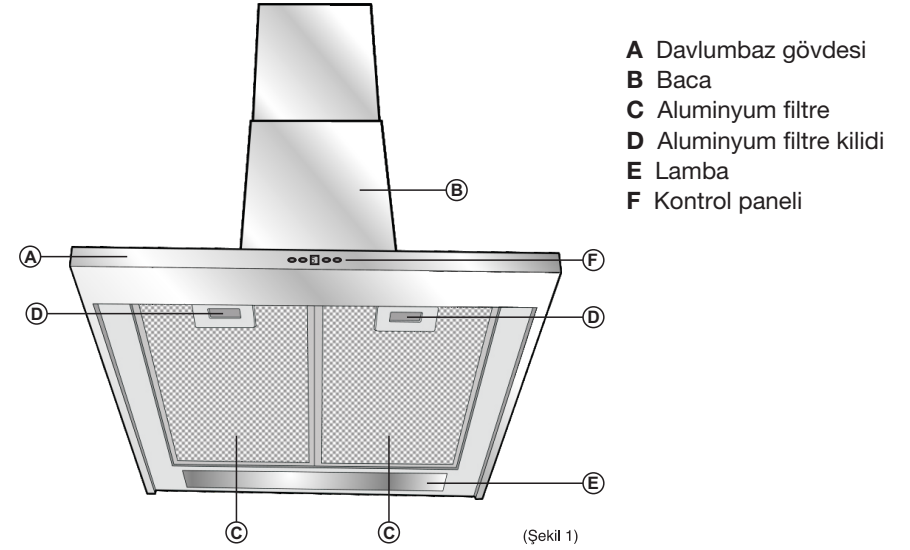

	ADV 5160 I	ADV 5160 B	ADV 5160 S	ADV 5260 I	ADV 5310 I
Genişlik	600 mm				900 mm
Derinlik	500 mm				500 mm
Yükseklik	Min 648 mm/ Max 978 mm				Min 648 mm/ Max 978 mm
Besleme gerilimi	220-240 V_ 50 Hz				220-240 V_ 50 Hz
Kumanda	3 Konum				3 Konum
Emiş gücü	500 m³/saat				500 m³/saat
Kontrol Tipi	Push Button Kontrol			Dijital Göst. Elekt. Kumanda	Push Button Kontrol
Motor gücü	185 W				185 W
Lamba gücü	2x40 W				2x40 W
Toplam güç	265 W				265 W
Hava çıkış borusu çapı	120 mm				120 mm
Net ağırlık	9.2 Kg				10.5 Kg
Brüt ağırlık	11.8 Kg				14.2 Kg
Renk	Inox	Beyaz	Siyah	Inox	Inox

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen baskılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir, bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Kullanım ömrü: 10 yıldır (Ürünün fonksiyonu yerine getirilebilmesi için yedek parça bulundurma süresi).

3 Cihazınızın Montajı İçin Ön Hazırlık

Davlumbazınızı iki türlü kullanabilirsiniz:

1. Baca bağlantılı kullanım

Buharlar, davlumbaz üzerindeki bağlantı kafasına tespit edilmiş baca borusu vasıtasıyla dışarı atılır. Baca borusunun çapı bağlantı halkasına eşit olmalıdır. Yatay düzenlemelerde havanın odadan dışarı kolayca çıkması için, borunun yukarıya doğru hafif eğimli (yaklaşık 10°) olması gerekmektedir.

Dikkat!

Davlumbazınızda karbon filtre takılı ise, filtre çıkarılmalıdır.


2. Baca bağlantısız kullanım

Hava karbon filtreden süzülür ve tekrar odaya geri gönderilir. karbon filtre evde baca olmamasının imkansız olduğu hallerde kullanılır.


- Alüminyum filtreleri sökünüz. Bkz. Şekil 2

• **Karbon filtreyi monte etmek için karbon filtreyi fan gövdesinin her iki yanında bulunan plastik parçaya merkezleyerek tırnağa oturtunuz. Sağa ya da sola doğru çevirerek sıkıştırınız.**

- Alüminyum filtreleri tekrar takınız.

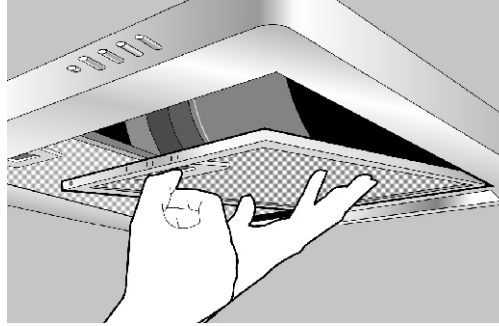

(Şekil 2)

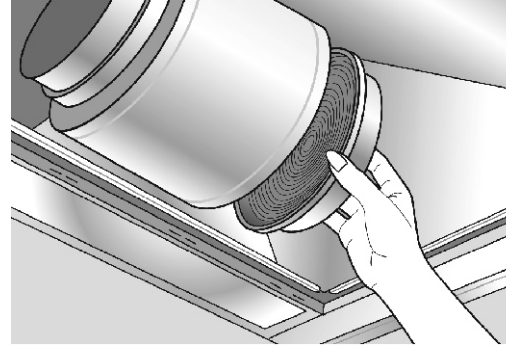


(Şekil 3)

6 Bakım, Temizlik ve Nakliye

Lambanın değiştirilmesi

Davlumbazınızda 2 adet 40 W lamba kullanılmaktadır. Lambayı değiştirmek için önce ürünün fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın veya davlumbazi besleyen sigortayı gevşetin kapatın.

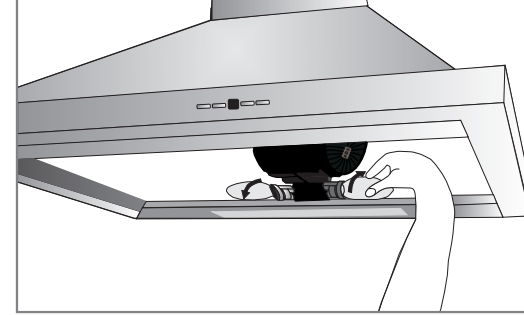

(Şekil 8)

Alüminyum filtreleri çıkarttıktan sonra lambaları yenisi ile değiştirip alüminyum filtreleri yerine takınız.

Not: Lambaları Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz.

Karbon filtrelerin değişimi

- Alüminyum filtreleri sökünüz.

Karbon filtreyi çıkarmak için karbon filtreyi çevirerek tırnaktan kurtarınız ve daha sonra çıkarınız. (Şekil 7)

- Yeni karbon filtreyi takınız.
- Alüminyum filtreleri takınız.

Koku giderici filtrelerin içinde kömür (aktif karbon) bulunmaktadır. Şekil olarak yuvarlak diske benzeyen bu filtreye yaklaşık 6 aylık periyodik sürelerle değiştirmeniz gerekir.

Karbon filtre kullanılsın yada kullanilmasin her durumda yağ filtreleri üründe takili olmalıdır. Ürününüzü alüminyum yağ filtresiz kullanmayınız.

Karbon filtre kullanımı ürünün hava emiş performansını azaltacaktır.

Temizlik

Özellikle kızartma türü yemekler yatıktan hemen sonra davlumbazınızı temizlemeye özen gösteriniz.

Davlumbazın dışını temizlemek için sivi deterjan ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanınız. **Temizlik için asla aşındırıcı ve çızıcı ürünler kullanmayınız.**

Çıkmayan yağ vs. için piyasadan temin edebileceğiniz temizleyicileri üzerindeki uyarılara dikkat ederek kullanabilirsiniz. Firçalanmış çelik gövdenin çizilmemesini önlemek

için fırça izi ile aynı yönde siliniz.

Dikkat!

Davlumbazınızın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız takdirde yangına neden olabilirsiniz.

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;

- Orijinal ambalajını saklayınız. Orijinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

Orijinal ambalaj yok ise;



- Davlumbazın üzerine ağırlık koymayınız.
- Dış yüzeyi darbelerden koruyunuz.
- Ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyerek taşıyınız.

Bacaya bağlama:

Aspiratörün üst kısmında bulunan havalandırma deligine aspiratör ile birlikte verilen adaptörü yerleştiriniz. temin edeceğiniz 120 mm çaplı borunun bir ucunu adaptöre diğer ucunu bacaya bağlayınız.

Bu iki bağlantının aspiratör en yüksek devirde çalıştığında yerlerinden çıkmayacak sikişlikte olduğunu kontrol ediniz. kelepçe ile sıkıldığında baca içindeki kapakların çalıştığını kontrol ediniz. Baca bağlantı borusunu adaptörün dışına takınız bağlantı borusu adaptörün içine takılırsa hava geri dönüşümü engelleyen kapakçıklar kapalı kalacağı için hava emişi gerçekleşmeyecektir.

Sobaların bağlı olduğu bacaya atık gazın atıldığı bacalara bağlantı yapmak sakıncalıdır. bu tür bacalara bağlantı yapmayınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

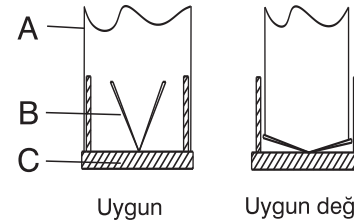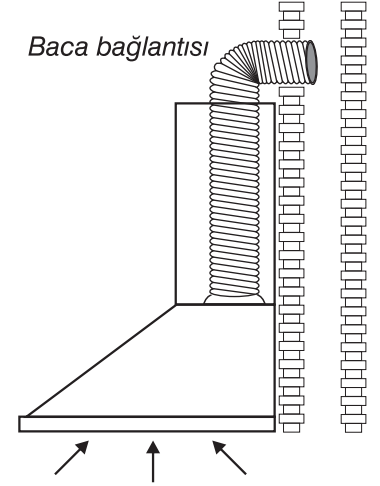

A: Alüminyum boru

B: Geri dönüşümü önleyen kapaklar

C: Plastik baca


Geri Dönüşü önleme sistemi (N-RV): Aspiratörünüz çalışmadığında kapaklar kapanır ve dışarıdan gelebilecek olası koku ve tozların ortama girmesini engeller.

4 Cihazınızın Montajı


Davlumbazınızın montajı için size en yakın Beko Yetkili Servisi'ne başvurunuz.*

* Ürün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

Dikkat! Montaj tamamlandıktan sonra davlumbaz ve baca yüzeyindeki koruyucu filmi (varsa) çıkarınız.

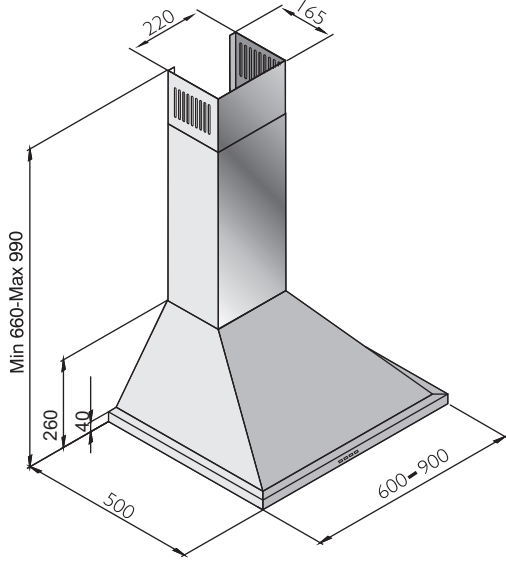

(Şekil 4a)

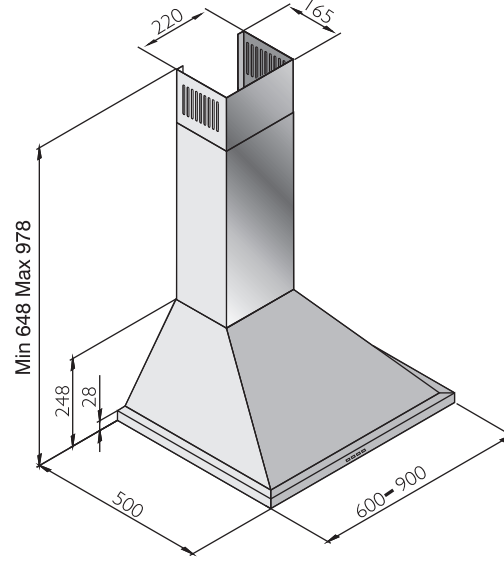

(Şekil 4b)

Davlumbazın alt yüzeyi ile fırının üst yüzeyi arasındaki mesafe en az 65 cm olmalıdır.

Elektirik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

Ürününüzü, kurulum sonrası elektrik bağlantısına (priz, fiş) kolayca ulaşılabilir şekilde monte ediniz.

* Ölçüler mm cinsinden verilmiştir (Şekil 4a, Şekil 4b)

Şekil 4a: ADV 5160İ, ADV 5160B, ADV 5160S, ADV 5260İ

Şekil 4b: ADV 5310İ

6 Bakım, Temizlik ve Nakliye


Bakım işlemi yapılmadan önce, ürünün fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın veya davlumbazi besleyen sigortayı gevşetin kapatın.

Alüminyum filtre

Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir. Bu işlem için önce alüminyum filtreleri çıkarınız. Filtreleri sıvı deterjanla suda yıkayıp durulayınız ve kuruduktan sonra yerlerine takınız. Alüminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlenebilir bu durum normaldir filtrelerinizi değiştirmeniz gerekmez.

Alüminyum filtrelerin sökülmesi

1. Alüminyum filtre kilidini ileri itiniz.
2. Sonra aşağı doğru hafifçe indirip öne çekiniz. Aksi halde filtreyi egebilirsiniz. (Şekil 6) Yıkadıktan sonra alüminyum filtreyi yukarıdaki adımları tersine uygulayarak yuvasına tekrar takınız.

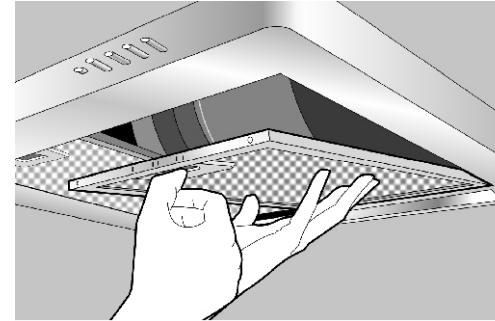

(Şekil 6)


Not: Alüminyum filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Karbon filtre (Bacasız kullanım)

Bu filtre pişirme kokularını giderir. Baca kullanma imkanı olmamsı durumunda mutfak içerisinde sirküle edilen havayı arındırır. Cihazınızın karbon filtresi kullanma sıklığına, yemek pişirme tarzına ve alüminyum filtrelerin düzenli olarak temizlenmesine göre değişen süre içerisinde dolacaktır.


Dikkat!

Karbon filtre asla yıkanmamalıdır. Karbon filtreyi Beko Yetkili servislerinden temin edebilirsiniz.

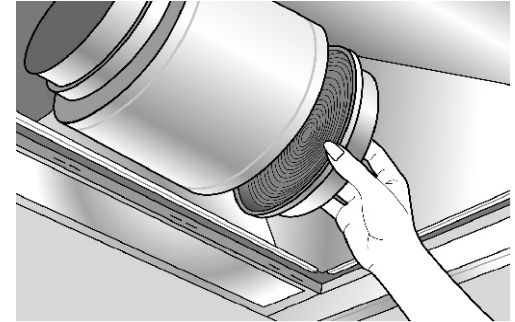

(Şekil 7)

2. Dijital Gösterge Elektronik Kumanda (ADV 5260I)

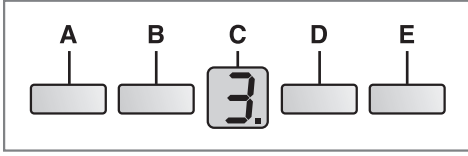

- A.** 1. Kademe Tuşu
- B.** 2. kademe Tuşu
- C.** Dijital Ekran
- D.** 3. Kademe Tuşu
- E.** Lamba Açma/Kapama Tuşu

(E) Lamba Açma/Kapama Tuşu: Bu tuşa basarak pişirme alanini aydınlatabilirsiniz.

(A) 1. Kademe Tuşu: Bu tuşa basarak davlumbazinizin 1. hiz kademesinde çalışmasını sağlarsınız (ekranda "1" belirir). Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa basılır ve ekran söner.

Metal Filtrelerin temizleme Periyotları: Filtreler Display 'de "C" sinyali görüldüğünde veya (kullanıma göre) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra "C" sinyalini silmek için (ürün kapalı iken) ① butonuna 3sn den uzun bir süre basınız. Display 'de "E" harfi görünecek ve normal çalışmaya geçilecektir. "C" sinyali silinmeden çalıştırmaya devam etmek istenirse ① butonuna bastığınızda 1sn süresince aktif devir görünecek, ve tekrar "C" sinyali görünerek motor çalışmaya devam edecektir.

(B) 2. kademe Tuşu: Bu tuşa basarak davlumbazinizin 2. Hiz kademesinde çalışmasını sağlarsanız (ekranda "2" belirir). Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa basılır ve ekran söner.

(D) 3. Kademe Tuşu: Bu tuşa basarak davlumbazinizin 3. Hiz kademesinde çalışmasını sağlarsanız (ekranda "3" belirir). Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa basılır ve ekran söner.

(D) Otomatik durma 5-15 dk.: Davlumbaz kullanımında pişirme işlemi bittikten sonra davlumbazin bir süre daha çalıştırılarak pişirme sonrası davlumbazin bir süre daha çalıştırılarak pişirme sonrası olacak koku ve buharın dışarı atılmasının sağlanması önerilmektedir. Bunun için devir tuşlarının herhangi birine 5 saniye sürekli basıldığında otomatik durma devreye girer. Ürün 15 dk. çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaktır. Otomatik durma işlemi çalıştığı sürece ekranda nokta yanıp sönecektir.

(C) Dijital Ekran: Seçili hiz (1-2-3) sembollerini gösterir.

Davlumbazın kullanılması
Davlumbazınızda çeşitli hızlarda çalışan bir motor bulunmaktadır. İyi bir performans için, normal koşullarda düşük hızların (1-2) güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hiz (3) kademesinin kullanılmasını öneririz.

Davlumbazinizi takacağınız yeri uygun hale getirmek için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Davlumbaz pişiricinin orta eksenine gelecek şekilde monte edilmelidir. Pişirici cihaz ile davlumbazin yağ filtreleri arasında en az mesafe 65 cm olmalıdır. Davlumbazin montajı için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Askı Deliklerinin Delinmesi

Montaj şablonunda A,B,C,D ile işaretli noktalardan Ø8 mm matkapla delik deliniz.

Tavandan 15 mm aşağıya monte edilecek şekilde, baca montaj sacını vidalamak için Ø6 mm matkapla 2 adet delik deliniz (E,F).



Dübellerin Çakılması

Asma vidaları için Ø8 mm dübelleri (A,B,C,D) Ø8 delinmiş deliklere çakınız.

Baca montaj sacı için Ø6 mm lik 2 adet (E,F) dübeli Ø6 mm ile delinmiş deliklere çakınız.

Askı Vidalarının Vidalanması


Duvara çakmış olduğunuz Ø8 mm dübellere (A,B) askı vidalarını vidalayınız. Vida başı ile duvar arasında 5 mm mesafe kalmalıdır. Duvara çakmış olduğunuz Ø6 mm dübellere (E,F) baca montaj sacını davlumbaziniz ile birlikte verilen vida ile vidalayınız.

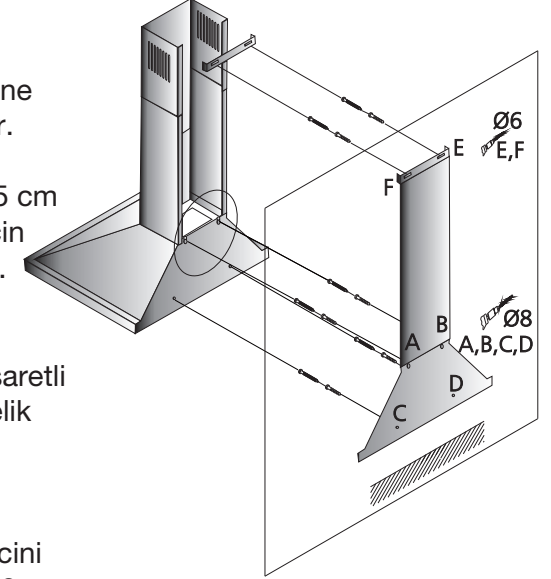

4 Cihazınızın Montajı



Duvara asılması

Davlumbazi gövdesinden tutarak anahatar deligine benzer askı vidalarına (A,B) asınız. Vidaları tornavida ile sikiniz. Gövde içerisindeki deliklerden (C,D) 2 adet vida ile gövdeyi duvara sabitleyiniz.




120 mm lik plastik baca adaptörünü 3,5 x 9,5 vida ile gövde tepesine sabitleyiniz. 125 mm lik esnek alüminyum boruyu baca üzerine takınız. Borunun diğer ucunu duvardaki baca deligine takınız.

İç bacayı dış baca içerisine yerleştiriniz. Bacaları gövde tepesine geçiriniz. Dış bacanın alt yan kenarlarından gövdeye vidalayınız. İç bacayı üst dış kenarlarından duvara sabitlenmiş olan baca montaj sacına uzatınız ve vidalayınız.

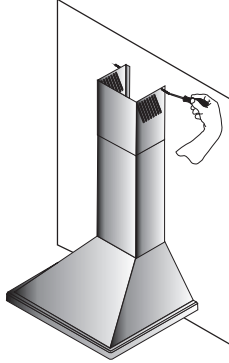

5 Cihazınızın Kullanılması

1. Push Buton Kontrol (ADV 5160I, ADV 5160B, ADV 5160S, ADV 5310I)

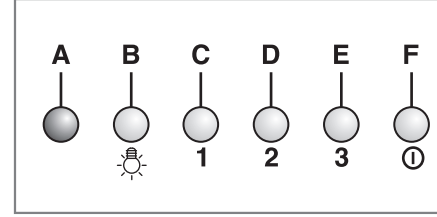

- A. İkaz ışığı
- B. Lamba açma/kapama
- C. Hiz1
- D. Hiz2
- E. Hiz3
- F. Kapama

Ön paneldeki kırmızı ikaz ışığı motor devredeyken devamlı yanar (A).

- Davlumbazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır. İyi performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.
- Davlumbazınızı istediğiniz hız ayar düğmesinden birine basarak çalıştırabilirsiniz (C,D,E).
- Kapatma tuşu ile cihazınızı kapatabilirsiniz (F).
- Lambaya basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz (B).