Duvar Tipi Davlumbaz
Kullanma Kılavuzu

ADV 5150
ADV 5150 B
ADV 5150 S
ADV 5170 I
ADV 5300

BEKO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
• Ürünü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
• Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
• Ayrıca ürünle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

İçindekiler

1 Güvenlik Uyarıları 2

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri 3-4

3 Cihazınızın Montajı 5-9

4 Cihazınızın Kullanılması 10

5 Bakım ve Temizlik 11

6 Tüketici Hizmetleri 14

Rev. 05.02.08

1 Güvenlik Uyarıları

• Davlumbazınızın montajı yapılmadan fişini prize takmayınız.

• Kullanma voltajı 220 - 240 volttur.

• Davlumbazınızın şebeke kablosuna topraklamasız fiş monte edilmiştir. Elektrik tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

• Elektrik devresine kontak arasında en az 3 mm mesafe bulunan iki kutuplu bir anahtar monte ediniz.

• Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız.

• Davlumbazınızın alt yüzeyi ile fırının/ ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den, az olmamalıdır.

• Davlumbazınızı filtresiz çalıştırmayınız. Davlumbazınızın çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayınız.

• Davlumbazınızın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayınız. Isınan lambalar elinizi yakabilir.

• Kızartma yaparken davlumbazınızı arada bir kontrol ediniz. Fazla ısınmış yağ davlumbazınıza sıçrayarak tehlike yaratabilir.

• Temizleme periyodik sürelere uygun yapılmaz ise davlumbazınızda yanma riski oluşabilir.

• Davlumbazınızın altında yüksek alev oluşturmayınız. Aksi takdirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.

• Gazlı ocak kullanıyorsanız, aspiratör çalışırken ocaklardan hiçbirini boş olarak açık bırakmayın. Ocağın üzerinden kabınızı aldığınızda mutlaka ocağı kapatın. Pişirme kabını ocağın üzerinden almadan önce ocağı kapatmanızı tavsiye ederiz.

• Ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra davlumbazınızı çalıştırınız.

• Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazınızı bir süre daha çalıştırınız.

• Davlumbazınız çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullanıldığında ortama temiz hava girmesini sağlayınız.

• Ambalaj malzemeleri tehlike oluşturabileceği için çocuklardan uzak tutunuz.

• Eğer montaj sırasında bükülme veya dirsek yapılmazsa baca bağlantı borusunun uzunluğu 4 ile 5 metre kadar olabilir. Borunun 5 metreden daha uzun olması zorunluluğu varsa davlumbazınızın dahili kullanımda karbon filtreli olarak çalıştırılması tavsiye olunur.

• Çocuğunuzun bu cihaz ile oynamadığından emin olunuz. Küçük çocuklara bu cihazı kullandırmayınız.

• Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

• Bu ürün evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• Davlumbazınızın montajı için size en yakın Beko Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer baskılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre labaratuar ortamında elde edilen değerlerdir, bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Kullanım ömrü: 10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yedek parça bulundurma süresi).

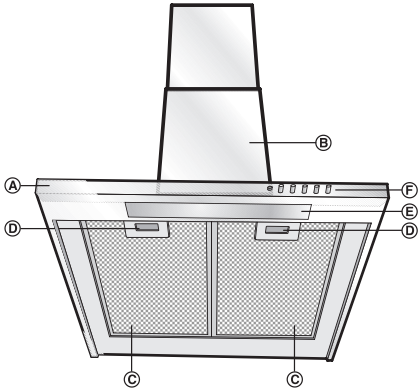

ADV 5150 - ADV 5150 B
ADV 5150 S - ADV 5170 I

- **A** Davlumbaz gövdesi
- **B** Baca bağlantı elemanı
- **C** Aluminyum filtre
- **D** Aluminyum filtre kilidi
- **E** Lamba
- **F** Kontrol paneli

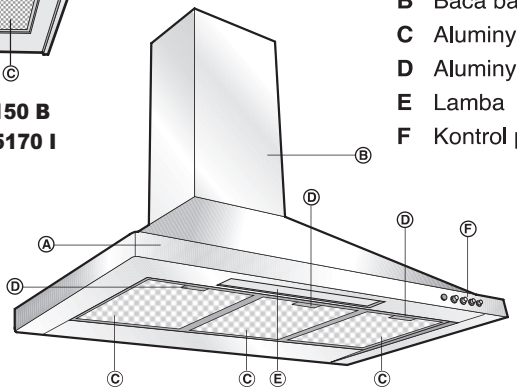

ADV 5300

	ADV 5150	ADV 5150 B	ADV 5150 S	ADV 5170 I	ADV 5300
Genişlik	598 mm			698 mm	898 mm
Derinlik	502 mm			502 mm	502 mm
Yükseklik	Min 740 mm Max 1140 mm			Min 740 mm Max 1140 mm	Min 740 mm Max 1140 mm
Besleme gerilimi	220 - 240 V ~ 50 Hz			220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Kumanda	3 konum			3 konum	3 konum
Emiş gücü	500 m^3/h			500 m^3/h	500 m^3/h
Motor gücü	150 W			150 W	150 W
Lamba gücü	2x40 W			2x40 W	2x40 W
Toplam güç	230 W			230 W	230 W
Sigorta	10 A			10 A	10 A
Hava çıkış borusu çapı	120 mm			120 mm	120 mm
Net ağırlık	11 kg			12.2 kg	13.5 kg
Brüt ağırlık	15 kg			15.2 kg	17 kg
Renk	Inox	Beyaz	Siyah	Inox	Inox

Aksesuarlar



2 adet duvar bağlantı parçası



1 adet hava yönlendiricisi (opsiyonel)



1 adet 120 mm
baca bağlantı
adaptörü

Flape

3 Cihazınızın Montajı

Davlumbazınızı iki türlü kullanabilirsiniz:

1. Baca bağlantılı kullanım
Buharlar, davlumbaz üzerindeki bağlantı halkasına tespit edilmiş baca borusu vasıtasıyla dışarı atılır. Baca borusunun çapı bağlantı halkasına eşit olmalıdır. Yatay düzenlemelerde havanın odadan dışarı kolayca çıkması için, borunun yukarıya doğru hafif eğimli (yaklaşık 10°) olması gerekmektedir.
Dikkat!
Davlumbazınızda karbon filtre takılı ise, filtre çıkarılmalıdır.

2. Baca bağlantısız kullanım
Hava karbon filtreden süzülür ve tekrar odaya geri gönderilir. Karbon filtre evde baca olmaması veya baca borusunun monte edilmesinin imkansız olduğu hallerde kullanılır.

• Alüminyum filtreleri sökünüz. Bkz.Resim 2
• **Karbon filtreyi monte etmek için karbon filtreyi fan gövdesinin her iki yanında bulunan plastik parçaya merkezleyerek tırnaklara oturtunuz. Sağa ya da sola doğru çevirerek sıkıştırınız. Bkz. Resim 3**
• Alüminyum filtreleri tekrar takınız.

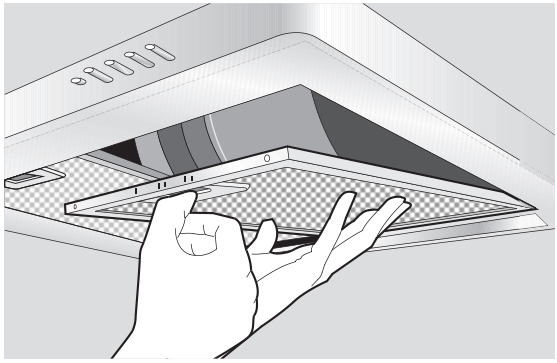

(Resim 2)

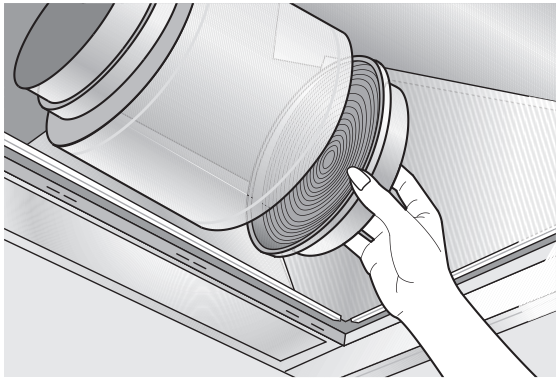

(Resim 3)

3 Cihazınızın Montajı

Davlumbazınızın montajı için size en yakın Arçelik Yetkili Servisi'ne başvurunuz. *

* Ürün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

Dikkat! Montaj tamamlandıktan sonra davlumbaz ve baca yüzeyindeki koruyucu filmi (varsa) çıkarınız.

Davlumbazınızın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den az olmamalıdır.

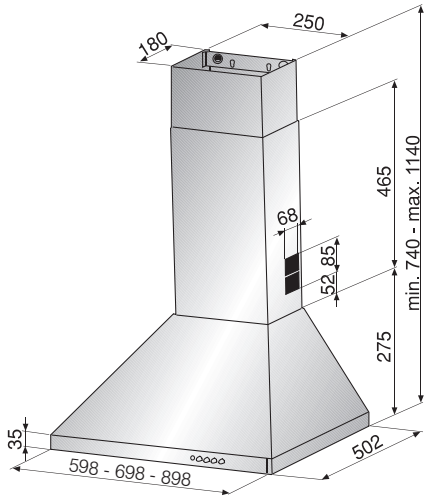

(Resim 4)

Elektrik bağlantısı

Bu cihaz iki izli besleme kablosu ile üretilmiş olup, ana şebekeye çift kutuplu kontak uçları arasında en az 3 mm boşluk bulunan bir elektrik anahtarı ile bağlanmalıdır. Elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

• Ürününüzü, kurulum sonrası elektrik bağlantısına (priz, fiş) kolayca ulaşılabilir şekilde monte ediniz.

* Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.(Resim 4)

3 Cihazınızın Montajı

Davlumbazınızı takacağınız yeri uygun hale getirmek için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Davlumbaz setüstü ocağın tam merkezine monte edilmelidir. Setüstü ocak ile davlumbazın altı arasındaki mesafe en az 650 mm olmalıdır. Davlumbazın montajı için şu şekilde hareket ediniz:

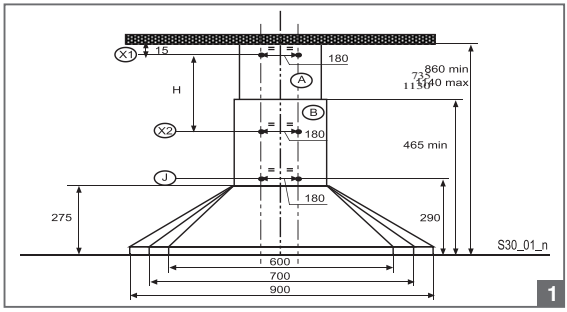

1

1. Şekil 1'deki ölçülere uyarak 6 adet 8 mm çapında delik açınız **(X1-X2-J).**



2

2. Muhtelif parçaların montajlarında cihaz donanımındaki vidaları ve dübelleri kullanınız.

3. Braketleri **C** (şekil 2) duvardaki deliklere **X1-X2** tesbit ediniz.

4. Davlumbazı duvardaki dış deliklere **J1** ve **J2** tesbit ediniz (şekil 3)



3

7. BACA BAĞLANTILI ya da DAHİLİ DOLAŞIM (KARBON FİLTRELİ KULLANIM) MONTAJI

a) Baca bağlantılı kullanım:
Baca bağlantılı model montajında Davlumbazı çıkış borusuna seçimi montöre kalmış sert ya da esnek 150 veya 120 mm çapında bir boru ile bağlayınız.
• 120 mm çapında boru ile bağlamak istiyorsanız baca adaptörünü Davlumbaz Gövdesi Çıkışına takınız.
• Boruyu uygun kelepçelerle tesbit ediniz. Bu malzeme donanımda verilmemiştir.
• Varsa Aktif Karbonlu Koku Filtrelerini çıkarınız.



b) Dahili dolaşım (Karbon filtreli kullanım) (opsiyonel)
• Filtre rakorunu **H** takınız (şekil 6).
• aktif karbonlu filtreleri **L** (şekil 7) saat yönünde yaklaşık 10° derece) döndürüp klik sesi duyunca takıldıklarını anlayınız. Sökerken bu işlemleri tersine yapınız.

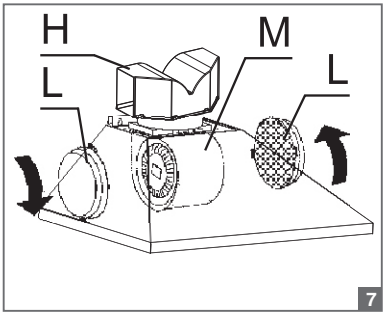

8. Baca montajı
• Üst bacayı **A** (şekil 8) braketlere **C** (şekil 2/şekil 8) donanımdaki 4 adet 2,9 mm.lik vidayı kullanarak sabitleyiniz. Tesbit vidaları arasındaki **X1 - X2** mesafesi üst bacanın boyuna **H** göre belirlenir.
• Ön cepheden, yan tarafları hafifçe açıp davlumbaza geçirmek suretiyle alt bacayı **B** (şekil 9) monte ediniz (şekil 9)
• Baca ve davlumbaz montajı tamamlandıktan sonra alüminyum filtreleri sökerek gövde arka sacı üzerindeki **Y** deliklerinden 2 adet 8 mm.lik delik delerek dübelleri çakınız. Vida seti ile verilen 2 adet pul ile vidaları kullanarak gövdeyi duvara sabitleyiniz.





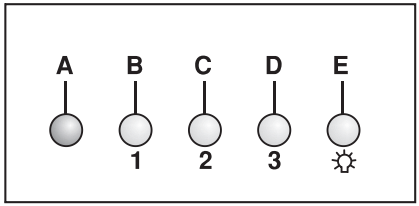

A. İkaz ışığı
B. Açma/kapama - Hız1
C. Hız2
D. Hız3
E. Lamba açma/kapama

Ön paneldeki kırmızı ikaz ışığı motor devredeyken devamlı yanar.

Davlumbazın kullanılması

• Davlumbazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır. İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.
• Davlumbazınızı açma-kapama (B) düğmesine basarak 1. hız kademesinde çalıştırdıktan sonra, istediğiniz hız düğmesi ile hızını ayarlayabilirsiniz.
• Lambaya basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz.

Bakım işlemi yapılmadan önce, ürünün fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın veya davlumbazı besleyen sigortayı gevşetin, kapatın.

Alüminyum filtre

Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir. Bu işlem için önce aluminyum filtreleri çıkarınız. Filtreleri sıvı deterjanla suda yıkayıp durulayınız ve kuruduktan sonra yerlerine takınız.

Aluminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlenebilir bu durum normaldir filtrenizi değiştirmeniz gerekmez.

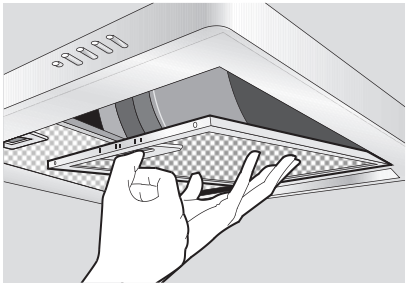

(Resim 5)

Not: Alüminyum filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Alüminyum filtrelerin sökülmesi

1. Aluminyum filtre kilidini ileri itiniz.

2. Sonra aşağı doğru hafifçe indirip öne çekiniz. Aksi halde filtreyi eğebilirsiniz. (Resim 5)

Yıkadıktan sonra aluminyum filtreyi yukarıdaki adımları tersinden uygulayarak yuvasına tekrar takınız.

Karbon filtre (Bacasız kullanım)
Bu filtre pişirme kokularını giderir. Baca kullanma imkanı olmaması durumunda mutfak içerisinde sirküle edilen havayı arındırır. Cihazınızın karbon filtresi kullanılma sıklığına, yemek pişirme tarzına ve Aluminyum filtrelerin düzenli olarak temizlenmesine göre değişen süre içerisinde dolacaktır.
Normal kullanımda ençok 4 ayda bir değiştirilmelidir.

Dikkat!
Karbon filtre asla yıkanmamalıdır.
Normal kullanımda 4 ayda bir değiştirilmelidir.
Karbon filtreyi Arçelik Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

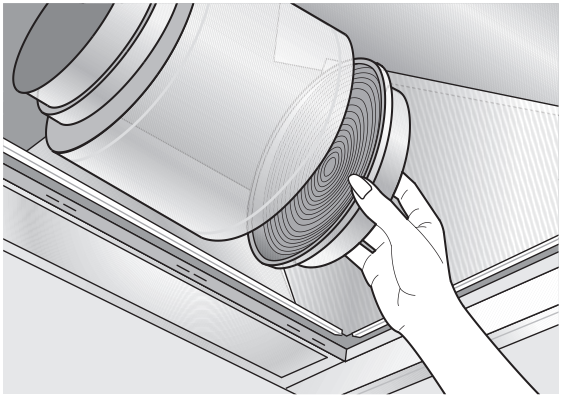

(Resim 6)

Karbon filtrelerin değişimi
• Aluminyum filtreleri sökünüz.
• Karbon filtreyi çıkarmak için karbon filtreyi çevirerek tırnaktan kurtarınız ve daha sonra çıkarınız. (Resim 6)
• Yeni karbon filtreyi takınız.
• Aluminyum filtreleri takınız.

Temizlik
Davlumbazın dışını temizlemek için sıvı deterjan ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanınız.
Temizlik için asla aşındırıcı ve çizici ürünler kullanmayınız.

Dikkat!
Davlumbazınızın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız takdirde yangına neden olabilirsiniz.

Lambanın değiştirilmesi

Davlumbazınızda 2 adet 40 W lamba kullanılmaktadır. Lambayı değiştirmek için önce ürünün fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın veya davlumbazı besleyen sigortayı gevşetin, kapatın.

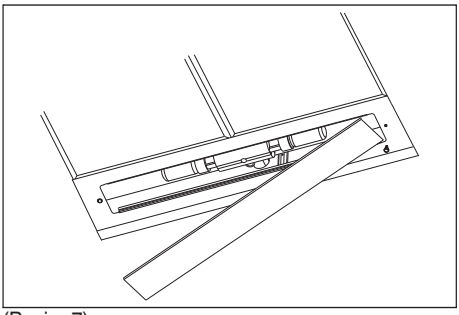

(Resim 7)

1. Lamba sperlik camı sağ ve solunda bulunan pimlerden (Resim 7) birini ince uçlu tornavida ile ürüne zarar vermeden sökünüz.
2. Sperlik camını, pimi söktüğünüz tarafa doğru kaydırıp yuvasından çıkarınız.
3. Lambaları değiştiriniz.
4. Camı ve pimi tekrar yerine takınız.

NOT: Lambaları Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz.

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;

☛ Orijinal ambalajını saklayınız. Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

☛ **Orijinal ambalajı yok ise;**
☛ Davlumbazın üzerine ağırlık koymayınız.
☛ Dış yüzeyi darbelerden koruyunuz.
☛ Ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyerek taşıyınız.

Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 1 404** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)
Diğer Numara:
(0216) 585 8 404

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)

BEKO

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Beko tarafından verilen bu garanti, Davlumbaz'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Faber a Franke Mutfak Sistemleri San. Tic. A.Ş. (Manisa Muradiye Karayolu 7. Km. Muradiye/MANİSA Tel: 0236 246 88 88 (pbx) Fax: 0236 246 84 53 - 246 84 54 E-mail: info@faberspa.com.tr) tarafından üretilmiştir. Ürününüzün CE uygunluğu IMQ Spa (Via Quintiliano 43 - 20138 Milano İTALYA Tel: +39 0250 731 (r.a.) - Fax: +39 0250 991 500 E-mail: info@imq.it) tarafından belgelenmiştir.

Çağrı Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

Davlumbaz

BEKO

GARANTİ BELGESİ

BEKO Davlumbaz'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Beko'nun yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Ancak;
-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR ***GENEL MÜDÜR YARDIMCISI***

Seri No:
Tip: ☐ *ADV5150* ☐ *ADV5150B* ☐ *ADV5150S* ☐ *ADV5170I* ☐ *ADV5300*
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:
Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 48867 no'lu ve 07.03.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir